
## ■ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管/同附属品

## ●ねじなしライニングベルマウス



					引从·IIII 里里·Kg
品 番	原管外径	被膜	φD	T	重 量
PLBL016	21.0		28	2.3	0.43
PLBL022	26.5	0.6	35	2.3	0.53
PLBL028	33.3		45	2.5	0.75
PLBL036	41.9		55	2.5	0.95
PLBL042	47.8		65	2.5	1.11
PLBL054	59.6		80	2.8	1.57
PLBL070	75.2		95	2.8	1.94
PLBL082	87.9		110	2.8	2.34
PLBL092	100.7		120	3.5	3.19
PLBL104	113.4		135	3.5	3.68

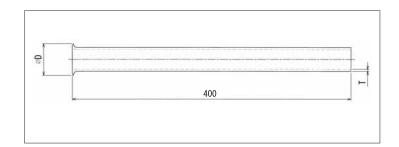


※ねじつきのタイプも製作致します。

## ●防水型ビス止めコネクタ



						寸法:mm 重量:kg
品 番	d	S	L	L1	トルクビス	重 量
PNK016W	22.9	16.4	56.0	14	1本	0.075
PNK022W	28.4	21.9	56.9	14	1本	0.091
PNK028W	35.2	28.3	63.2	18	2本	0.130
PNK036W	43.7	36.9	74.2	21	2本	0.200
PNK042W	49.7	42.8	77.6	23	2本	0.237
PNK054W	61.6	54.0	86.4	25	2本	0.346
PNK070W	77.5	69.6	88.7	25	2本	0.494
PNK082W	90.2	82.3	94.6	27	2本	0.611
PNK092W	102.9	93.7	100.5	30	4本	0.671
PNK104W	115.4	106.4	105.5	30	4本	1.030

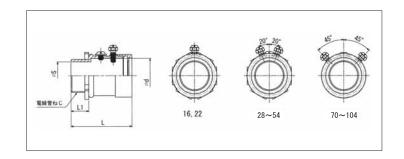

## ●防水型ビス止めソケット



D #			寸法:mm 重量:kg
品 番	d	L	トルクビス
PNC016W	22.8	78.0	2本
PNC022W	28.3	88.0	2本
PNC028W	35.1	98.0	4本
PNC036W	43.7	108.0	4本
PNC042W	49.6	118.0	4本
PNC054W	61.6	124.0	4本
PNC070W	77.2	148.0	4本
PNC082W	89.9	171.0	4本
PNC092W	102.9	181.0	8本
PNC104W	115.6	191.0	8本

